

# لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(ویرایش ۱۴۰۰/۳)

دانشترین

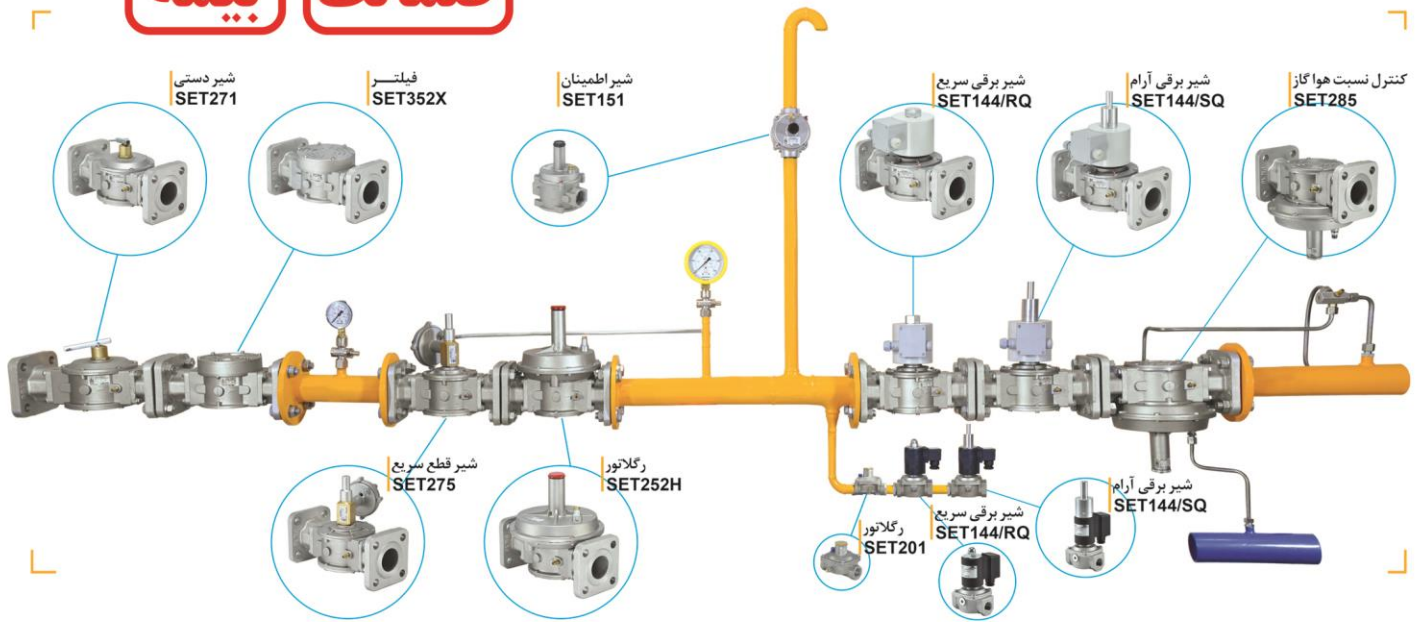
کنترل های گاز



دی ۱۴۰۰

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

**۶۰ ماه بیمه** **۲۴ ماه ضمانت**



تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانچ یا رزوه DN	اندازه فلانچ یا رزوه inches اینچ	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری میلیمتر mm
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانچی است که مطابق با ISO7005 می باشد.

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

- 1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU
- 1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU
- 1 Nm<sup>3</sup>,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU
- 1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU
- 1 Nm<sup>3</sup>,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU
- 1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU
- 1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi
- 1 psi = 69 mbar
- 1 mbar = 10 mmH<sub>2</sub>O = 0.75 mmHg = 0.015 psi
- 1 m<sup>3</sup> = 35 ft<sup>3</sup>
- 1 m<sup>3</sup>/h(CMH) = 35 ft<sup>3</sup>/h(CFH)

- ← گاز طبیعی NG .
- ← گاز مایع LPG .
- ← Nm<sup>3</sup> (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° C است.
- ← BTU بی تی یو (واحد انرژی)
- ← Kcal کیلوکالری (واحد انرژی)
- ← KWh کیلووات ساعت (واحد انرژی)
- ← Kj کیلوژول (واحد انرژی)

### SET144/RQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN65  
DN80



به زودی

### SET144/RQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN40  
DN50



### SET144/RQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN25



به زودی

### SET144/RQ

P<sub>1</sub>max:200mbar  
DN15  
DN20



جدید

شیرهای برقی سریع  
Fast opening Solenoid Valve

### SET144/SQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN65  
DN80



به زودی

### SET144/SQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN40  
DN50



### SET144/SQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN25



به زودی

### SET144/SQ

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN15  
DN20



جدید

شیرهای برقی آرام  
Slow Opening Solenoid Valve

### SET151

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN25



### SET150

P<sub>1</sub>max:500mbar  
DN25



شیرهای اطمینان (تخلیه)  
Relief Valve

### SET250

P<sub>1</sub>max:2bar  
DN25



### SET245

P<sub>1</sub>max:500mbar  
DN15  
DN20  
DN25



### SET203

P<sub>1</sub>max:170mbar  
DN20



### SET201

P<sub>1</sub>max:170mbar  
DN15



رگلاتورها  
Regulators

### SET251

P<sub>1</sub>max:500mbar  
DN65  
DN80



جدید

### SET252H

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



### SET252

P<sub>1</sub>max:2bar  
DN40  
DN50



### SET285

P<sub>1</sub>max:500mbar  
DN40  
DN50



### SET282

P<sub>1</sub>max:500mbar  
DN25



کنترل های نسبت هوا گاز  
Gas/Air Ratio Control

کنترل های گاز

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



۶۰ ماه بیمه  
۲۴ ماه ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمائید.

شیرهای دستی و قطع سریع  
Lever Hand & Shut off Valve

## SET275

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



## SET271

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



فیلترها

Filters

رگلاتور-شیر قطع فشار بیشینه  
Regulator+Max.Pressure Shut off Valve

رگلاتورهای گاز مایع  
Regulator for LPG

لوازم کمکی

Accessories

## SET352X

P<sub>1</sub>max:2bar,6bar  
DN40  
DN50



## SET352

P<sub>1</sub>max:2bar,6bar  
DN40  
DN50



## SET345

P<sub>1</sub>max:2bar,6bar  
DN15  
DN20  
DN25



## SET304

P<sub>1</sub>max:2bar  
DN20



## SET351

P<sub>1</sub>max:2bar,6bar  
DN100



## SET351

P<sub>1</sub>max:2bar,6bar  
DN80



## SET351

P<sub>1</sub>max:2bar,6bar  
DN65



## SET852(H)

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



جدید

## SET293

P<sub>1</sub>max:10bar



جدید

## SET292

P<sub>1</sub>max:1.4bar



## SET291

P<sub>1</sub>max:17.5bar



## LOCSET



## SET953



## SET950X

DN25



## SET952

DN40  
DN50



دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.








دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد


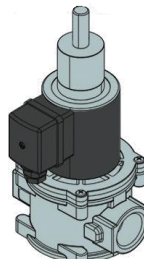



✓  
✓  
✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت</b>						
<b>ویرایش ۱۴۰۰/۳</b>						
<b>صفحه ۱ از ۱۱</b>						
<b>شیر برقی سریع – Fast Opening Solenoid Valve</b>						
				DN15 ۹,۵۰۰,۰۰۰ DN20 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰	شیر برقی سریع (DN15 Rp1/2) (DN20 Rp3/4) فشار ورودی ۲۰۰ میلی بار	 <b>SET144/RQ/DN15,20</b>
				به زودی	شیر برقی سریع (DN25 Rp1) فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/RQ/DN25</b>
۱	۵/۶		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  شیر برقی سریع (سریع باز شونده) عادی بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۳۰,۹۴۰,۰۰۰	شیر برقی سریع (DN40 Rp1 1/2) فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/RQ/DN40</b>
۱	۵/۶		ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar نوع صافی : توری فلزی مطابق با بند ۲-۶ استاندارد ISIRI6800 مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 6800	۳۸,۷۶۰,۰۰۰	شیر برقی سریع (DN50 Rp2) فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/RQ/DN50</b>
				به زودی	شیر برقی سریع DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/RQ/DN65,80</b>

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.








✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512  
 ✓ تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88  
 ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت</b>						
<b>ویرایش ۱۴۰۰/۳</b>						
<b>صفحه ۲ از ۱۱</b>						
<b>شیر برقی آرام – Slow Opening Solenoid Valve</b>						
				به زودی	شیر برقی آرام (DN15 Rp1/2) (DN20 Rp3/4) فشار ورودی ۲۰۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN15,20</b>
				به زودی	شیر برقی آرام (DN25 Rp1) فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN25</b>
۱	۶۱۰		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  شیر برقی آرام (آرام باز شونده) عادی بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.  ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar نوع صافی: توری فلزی مطابق با بند ۲-۶ استاندارد ISIRI6800 مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۳۸,۷۶۰,۰۰۰	شیر برقی آرام (DN40 Rp1 1/2) فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN40</b>
۱	۶۱۰			۴۶,۵۹۰,۰۰۰	شیر برقی آرام (DN50 Rp2) فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN50</b>
				به زودی	شیر برقی آرام DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی ۳۶۰ میلی بار	 <b>SET144/SQ/DN65,80</b>

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.






دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI ✓  
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	صفحه ۳ از ۱۱	ویرایش ۱۴۰۰/۳		لیست قیمت	
تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت		شرح	شکل و کد محصول	
<b>Relief Valve – شیر اطمینان</b>							
۲۰	۰/۶۴	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۵,۲۰۰,۰۰۰		شیر اطمینان (تخلیه) (DN25 Rp1) فشار پائین 25 – 450 mbar	 <b>SET150</b>	
۲۰	۰/۸۵	در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۶,۹۵۰,۰۰۰		شیر اطمینان (تخلیه) (DN25 Rp1) فشار بالا 0.3 – 5 bar	 <b>SET151</b>	
<b>Regulator – رگلاتور</b>							
۱۰۰	۰/۱۹	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	رگلاتور (DN15 Rp1/2) فشار ورودی تا 170 mbar	 <b>SET201</b>	
۷۲	۰/۲۶	برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد .	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	رگلاتور (DN20 Rp3/4) فشار ورودی تا 170 mbar	 <b>SET203</b>	
۲۰	۰/۷۲	* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	با صافی	بدون صافی	رگلاتور(بالانسر) (DN15 Rp1/2) (DN20 Rp3/4) (DN25 Rp1) فشار ورودی تا 500mbar	 <b>SET245</b>	
		برای ظرفیت های پائین در بخاری های کارگاهی، جت هیترها، بخاری های سقفی تابشی، تجهیزات آشپزخانه دارای کاربردهای محدود است.	با یک نافی اندازه گیری فشار ۳,۲۵۰,۰۰۰	با یک نافی اندازه گیری فشار ۳,۰۸۰,۰۰۰			
		برای اطلاع از ظرفیت به نمودار (ظرفیت/افت فشار) در راهنمای محصول مراجعه شود.	بدون نافی اندازه گیری فشار ۳,۰۸۰,۰۰۰	بدون نافی اندازه گیری فشار ۲,۹۲۰,۰۰۰			

به قیمت های فوق ۹% مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
- ✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد




تعداد در کارتن		وزن Kg	صفحه ۴ از ۱۱	ویرایش ۱۴۰۰/۳		لیست قیمت
تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
<b>رگلاتور – Regulator</b>						
۶	۱,۱۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر  - بدون صافی - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(نافی)در خروجی می باشد - DN20, DN15 طبق سفارش تولید می شود	--	۶,۲۵۰,۰۰۰	رگلاتور(بالانسر)  (DN15 Rp1/2 ) (DN20 Rp3/4) (DN25 Rp1)  فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1 bar	 <b>SET250</b>
			--	۶,۸۴۰,۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(نافی)در خروجی می باشد	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	رگلاتور(بالانسر) (DN40 Rp1/2) (DN50 Rp2 )  فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar	 <b>SET252</b>
			۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰,۰۰۰	فشار ورودی 1 – 2 bar	
۱	۳,۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.  <b>رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه داخلی)</b> (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه)  - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . - بدون صافی	--	۲۶,۶۵۰,۰۰۰	رگلاتور(بالانسر) (DN40 Rp1/2) (DN50 Rp2 ) فشار ورودی 0.5 – 5 bar  فشار خروجی 85– 180 mbar	 <b>SET252H</b>
			--	۲۸,۹۱۰,۰۰۰	فشار خروجی 150– 350 mbar	
			--	۲۹,۷۶۰,۰۰۰	فشار خروجی 300– 500 mbar	

به قیمت های فوق ۹% مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 4512 ISIRI , 8876 ISIRI
- ✓ تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد





تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت</b>						
<b>ویرایش ۱۴۰۰/۳</b>						
<b>صفحه ۵ از ۱۱</b>						
<b>رگلاتور – Regulator</b>						
۱			<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است.</p> <p>- دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی</p> <p>- طبق سفارش تولید می شود                      فلانچ ها : PN16                      acc.to ISO7005                      DIN EN1092-1</p>	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	 <p><b>SET251</b>                      رگلاتور DN65- 2 1/2                      رگلاتور DN80- 3</p> <p>فشار ورودی تا 500 mbar                      فشار ورودی تا 0.5-1 bar</p>	
۱	۸,۰		<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>DN                      ۷۲,۴۴۰,۰۰۰</p> <p>FL                      ۷۹,۴۳۰,۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه                      (DN40 Rp1 1/2)                      (DN50 Rp2 )                      فشار ورودی 0.5 – 5 bar                      فشار خروجی 85– 180 mbar</p>	 <p><b>SET852H/DN</b></p>  <p><b>SET852H/FL</b></p>
۱	۱۰		<p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای                      FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>			

به قیمت های فوق ۹% مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران ISO 22107 , ISIRI 8876 , ISIRI 4512
- ✓ تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت</b>						
<b>ویرایش ۱۴۰۰/۳</b>						
<b>صفحه ۶ از ۱۱</b>						
<b>Lever Hand Valve – شیر دستی اهرمی</b>						
۱	۲۱۰	<p>* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند.</p>	۴,۸۸۰,۰۰۰	شیر دستی اهرمی (DN40 Rp1½) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 <p><b>SET271</b></p>	
			۵,۵۰۰,۰۰۰	شیر دستی اهرمی (DN50 Rp2) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar		
<b>Max.Pressure Shut Off Valve – شیر قطع سریع فشار بیشینه</b>						
۱	۳۱۰	<p>* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند. هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشدهنده فشار خط امکان پذیر است.</p>	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	شیر قطع سریع فشار بیشینه (DN40 Rp1½) (DN50 Rp2) فشار ورودی تا 5 bar	 <p><b>SET275</b></p>	








به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI ✓

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88 ✓








زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
<b>لیست قیمت</b>							
<b>ویرایش ۱۴۰۰/۳</b>							
<b>صفحه ۷ از ۱۱</b>							
<b>کنترل نسبت هوا گاز – Gas/Air Ratio Control</b>							
۱	۱/۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۱/۱ ۱/۲ .. ۱/۱۰ ۲/۱ .. ۱۰/۱ با شیر تناسبی	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر (DN25 Rp1)	 <b>SET282</b>
۱	۳/۴	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. - بدون صافی	۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۱/۱ ۱/۲ .. ۱/۱۰ ۲/۱ .. ۱۰/۱ با شیر تناسبی	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر (DN40 Rp1 1/2) (DN50 Rp2 )	 <b>SET285</b>
<b>L.P.G Regulator – رگلاتور گاز مایع</b>							
۸	۱/۳	۶,۵۸۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۵,۷۵۰,۰۰۰	<u>خروجی/ورودی</u> ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL--۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar	 <b>SET291</b> قرمز
۸	۱/۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۵,۷۵۰,۰۰۰	<u>خروجی/ورودی</u> ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ – ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم(قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	 <b>SET292</b> قهوه ای
۸	۱/۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۵,۷۵۰,۰۰۰	<u>خروجی/ورودی</u> ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ – ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	 <b>SET293</b> زرد

به قیمت های فوق ۹% مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 4512 ISIRI , 8876 ISIRI
- ✓ تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد


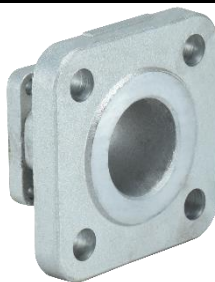

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت		مساحت صافی (mm <sup>2</sup> )	شرح	شکل و کد محصول
				5 bar	2 bar			فیلتر - Filter
۸۰	۰٫۲۳		برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	-	۵۱۰٫۰۰۰	۱۵۰۰	فیلتر (DN20 Rp3/4)	 <b>SET304</b>
۴۰	۰٫۴۴		* با اسکن رمزینه QR در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۹۸۰٫۰۰۰	۸۱۰٫۰۰۰	۴۴۰۰	فیلتر (DN15 Rp1/2) (DN20 Rp3/4) (DN25 Rp1)	 <b>SET345</b>
۱۵	۱٫۲		انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود.	۲٫۸۶۰٫۰۰۰	۲٫۴۶۰٫۰۰۰	۱۸۲۵۰	فیلتر (DN40 Rp1 1/2) (DN50 Rp2)	 <b>SET352</b>
۶	۱٫۷		برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفاً نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۴٫۴۱۰٫۰۰۰	۴٫۱۱۰٫۰۰۰	۲۲۵۰۰	فیلتر با مساحت بزرگ (DN40 Rp1 1/2) (DN50 Rp2)	 <b>SET352X</b>
۱	۶٫۷		* با اسکن رمزینه QR در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰	۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر (DN65 - 2 1/2")	 <b>SET351/DN65</b>
۱	۶٫۵		فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشستی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند . با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۲۲٫۵۵۰٫۰۰۰	۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر (DN80 - 3" )	 <b>SET351/DN80</b>
۱	۱۰٫۸			۲۷٫۷۸۰٫۰۰۰	۲۶٫۶۸۰٫۰۰۰	۷۵۰۰۰	فیلتر (DN100 - 4")	 <b>SET351/DN100</b>

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 4512 ISIRI , 8876 ISIRI
- ✓ تطبیق با استاندارد های 1-888 EN , 2-888 EN
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت		ویرایش ۱۴۰۰/۳			صفحه ۹ از ۱۱
شکل و کد محصول	شرح	قیمت			توضیح / کاربرد
<b>اتصالات جانبی</b>					
شکل و کد محصول	شرح	(۱ اینچ) DN25	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50	توضیح / کاربرد
 <b>SET950X</b>	فلانچ گردان با واسطه PN16	۲,۰۶۰,۰۰۰	---	---	فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN EN 1092-19 می باشند.
 <b>SET952</b>	فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	---	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی
 <b>SET953</b>	پیچ . مهره واشر M16	---	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پیچ M16*60 مهره M16 دو عدد واشر M16 برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر (بسته بندی ۴ تایی)
<b>خدمات تنظیم</b>					
شرح	SET245,250 (۱ اینچ) DN15, 20, 25	SET252 (۲ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	توضیح / کاربرد	
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	-		
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	-	-	۸۵۰,۰۰۰		
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰		

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓  
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت					ویرایش ۱۴۰۰/۳		صفحه ۱۰ از ۱۱		
					شکل و کد محصول				
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳" ، ۲ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲" ، ۱ ۱/۲) DN40,50	SET352 (۲ ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 (۱" ، ۳/۴" ، ۱/۲") DN15, 20, 25					
۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		صافی			
۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صافی و قفسه				
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	نقطه اندازه گیری فشار ( ناف )				
SET245 (DN15 Rp1/2) (DN20 Rp3/4) (DN25 Rp1)	SET250 (DN15 Rp1/2) (DN20 Rp3/4) (DN25 Rp1)	SET252 (DN40 Rp1 1/2) (DN50 Rp2)	SET252H فشار خروجی تا ۱۵۰ م.ب (DN40 Rp1 1/2) (DN50 Rp2)	SET252H فشار خروجی ۸۰۰-۱۵۰ م.ب (DN40 Rp1 1/2) (DN50 Rp2)	شکل و کد محصول				
۲۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	دیافراگم عملیاتی				
۲۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	--	--	دیافراگم محافظ				
-	۳۲۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	دیافراگم جبرانی				
۴۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	سوپاپ NBR				
۱۱۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	فنر تنظیم				

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 4512 ISIRI , 8876 ISIRI  
 ✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88  
 ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



صفحه ۱۱ از ۱۱		ویرایش ۱۴۰۰/۳			لیست قیمت		
قیمت (ریال)	تحميل دما (درجه سانتیگراد)	استحکام	غلظت	کاربرد	شرح	کد محصول	
۶۷۵,۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	آب بندی (نشست بندی) اتصالات لوله و رزوه	LOCSET1231/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)					LOCSET1231T/50g	
	تا ۱۵۰	بالا (دائمی) سخت باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1331/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		پائین			LOCSET1523/50g	
			متوسط			LOCSET1531/50g	
	تا ۱۵۰	پائین راحت باز شونده	پائین	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1131/50g	
		متوسط باز شونده				برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2235/50g
						برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.	LOCSET2238/50g
						برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2241/100g
	۱,۴۲۰,۰۰۰	تا ۱۵۰	بالا سخت باز شونده	بالا		استحکام بالا و آب بندی کننده <b>انعطاف پذیر</b> ، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده	LOCSET2232/50g
۶۷۵,۰۰۰		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.			LOCSET2338/50g		
۱,۲۹۶,۰۰۰		متوسط باز شونده		برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده.	واشرساز	LOCSET3247/100g	
۷۶۷,۰۰۰	تا ۱۷۵	خیلی بالا بسیار سخت باز شونده		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب نگهدارنده	LOCSET4433/50g	

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



- ✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
- ✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88
- ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



## ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI , ۴۵۱۲ ISIRI

INSO ۶۰۲۷-۱ , INSO ۲۲۱۰۷

✓ تطبیق با استانداردهای EN۸۸-۱ , EN۸۸-۲

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

