

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۲ - ویرایش ۲)

دانشترین


کنترل های گاز



لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

۶۰
ماه
بیمه

۲۴
ماه
ضمانت

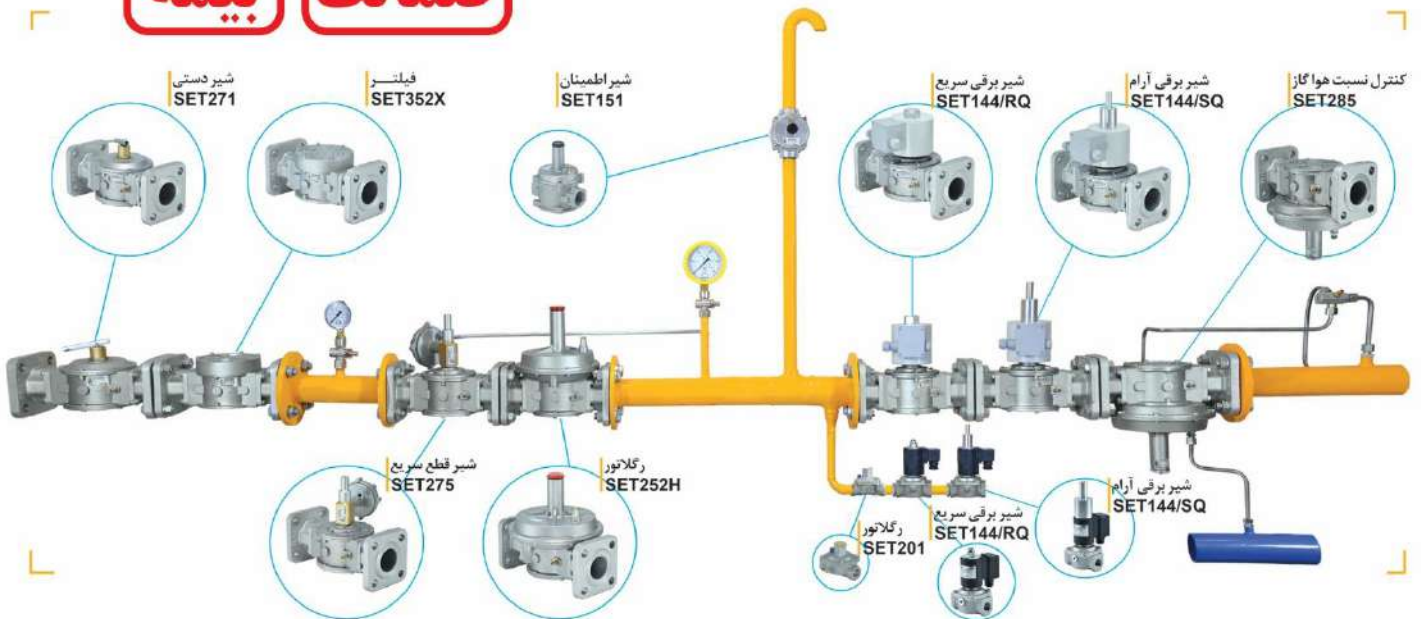

تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانچ یا رزوه DN	اندازه فلانچ یا رزوه اینچ inches	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری میلیمتر mm
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانچی است که مطابق با ISO7005 می باشد.

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

- ← NG . گاز طبیعی
- ← LPG . گاز مایع
- ← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.
- ← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)
- ← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)
- ← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)
- ← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN25



SET144/RQ

P₁max:200mbar
DN15
DN20



شیرهای برقی سریع
Fast Open Solenoid Valve

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN25



SET144/SQ

P₁max:360mbar
P₁max:200mbar
DN15
DN20



شیرهای برقی آرام
Slow Open Solenoid Valve

SET148/SQ

P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی دو ظرفیت
Two - Capacity solenoid valve for gas

SET147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی خاموش کار
Normally Open Solenoid Valve

SET145

P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی تک ظرفیت
Fast Open Solenoid Valve

SET250

P₁max:2bar
DN25



SET245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



SET203

P₁max:170mbar
DN20



SET201

P₁max:170mbar
DN15



رگولاتورها
Regulators

SET251

P₁max:1bar
DN65
DN80



SET252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET252

P₁max:2bar
DN40
DN50



رگولاتورها
Regulators

SET286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



SET285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



SET282

P₁max:500mbar
DN25



کنترل های نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

SET275

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیرهای دستی و قطع سریع
Lever Hand & Shut Off Valve

SET151

P₁max:5bar
DN25



SET150

P₁max:500mbar



شیرهای اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET352

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلترها
Filters

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU

1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU

1 Nm³,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU

1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU

1 Nm³,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU

1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU

1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi

1 psi = 69 mbar

1 mbar = 10 mmH₂O = 0.75 mmHg = 0.015 psi

1 m³ = 35 ft³

1 m³/h(CMH) = 35 ft³/h(CFH)

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65
DN80
DN100



فیلترها
Filters

SET852(H)

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max. Pressure Shut Off Valve

SET293

P₁max:10bar



SET292

P₁max:1.4bar



SET291

P₁max:17bar



رگلاتورهای گاز خانگی
Regulator for LPG

LOCSET



SET950X

DN25



SET954

DN40
DN50






همراه با پیچ و مهره



لوازم جانبی
Accessories

برای دریافت اطلاعات کامل امکان تعاریف



تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱ از ۱۳						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۰٫۸۵			DN15 ۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ DN20 ۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN15,20
۱	۲٫۰			۲۲٫۶۳۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN25
۱	۵٫۶	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.		۵۵٫۵۵۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN40
۱	۵٫۶	ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 6800		۷۰٫۰۹۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN50
۱	۱۳٫۷			۲۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه






۲۴ ماه ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۲ از ۱۳						
شیر برقی آرام - Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۰/۹۶			DN15 ۲۳,۵۳۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN15,20
				DN20 ۲۴,۸۵۰,۰۰۰		
۱	۲/۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN25
۱	۶/۰		شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۵۵,۵۵۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN40
۱	۶/۰		ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۷۰,۰۹۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN50
۱	۱۴			۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.






۶۰ ماه بیمه






۲۴ ماه ضمانت




دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۳ از ۱۳						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۱			شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند . ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۳۴,۹۵۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	SET145/RQ "جدید" 
۱			شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند . ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	-	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	SET145/SQ "بزرگ" 
شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve						
۲۰			شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند .	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	SET147/RQ 
شیر اطمینان - Relief Valve						
۲۰	۰,۶۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۹,۳۸۰,۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 – 450 mbar	SET150 
۲۰	۰,۸۵		در خطوط مصرف که افزایش فشار ، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 – 5 bar	SET151 



به قیمت های فوق ۹% مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




دارای استانداردهای ملی ایران INSO 6027-1 , INSO 22107 , ISIRI 8876 , ISIRI 4512 ✓
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓








لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۴ از ۱۳

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول	
رگلاتور - Regulator						
۱۰۰	۰/۱۹	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی تا 170 mbar	 SET201
۷۲	۰/۲۶	برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد .	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا 170 mbar	 SET203
۲۰	۰/۷۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. برای ظرفیت های کارگاهی ، جت هیترها ، بخاری های سقفی تابشی ، تجهیزات آشپزخانه دارای کاربردهای محدود است. برای اطلاع از ظرفیت به نمودار (ظرفیت/افت فشار) در راهنمای محصول مراجعه شود.	با صافی با یک نافی اندازه گیری فشار ۶,۶۴۰,۰۰۰	بدون صافی با یک نافی اندازه گیری فشار ۶,۳۰۰,۰۰۰	رگلاتور(بالانسر) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	 SET245



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت






ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۵ از ۱۳

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
رگلاتور - Regulator						
۶	۱,۱۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر	--	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 SET250 Rp1 (DN25)
		-بدون صافی -دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد DN15, DN20 طبق سفارش تولید می شود	--	۱۶,۵۱۰,۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	باصافی ۲۴,۲۹۰,۰۰۰	بدون صافی ۲۳,۴۶۰,۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 SET252 Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50
		-دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد	باصافی ۲۹,۱۵۰,۰۰۰	بدون صافی ۲۸,۳۹۰,۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳,۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه)	--	۴۳,۴۳۰,۰۰۰	فشار خروجی 85- 180mbar	 SET252H Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar
		-دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است . - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	--	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	فشار خروجی 150- 750mbar	



به قیمت های فوق ۹% مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه




۲۴ ماه ضمانت




دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

✓ تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۶ از ۱۳						
رگلاتور - Regulator						
۱	۱۳۷		<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است.</p> <p>- دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی</p> <p>- DN65 طبق سفارش تولید می شود فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1</p>	۱۲۶,۲۲۰,۰۰۰		 <p>SET251 رگلاتور DN65- 2 1/2 رگلاتور DN80- 3 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar</p>
۱	۸۱۰		<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>p2(۸۵-۱۸۰) ۱۲۳,۰۶۰,۰۰۰</p> <p>p2(۱۵۰-۷۵۰) ۱۲۹,۴۳۰,۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه</p> <p>Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50</p>	 <p>SET852H/DN</p>
۱	۱۰		<p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>	<p>p2(۸۵-۱۸۰) ۱۳۸,۶۲۰,۰۰۰</p> <p>p2(۱۵۰-۷۵۰) ۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی 0.5 - 5 bar</p>	 <p>SET852H/FL</p>



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه




۲۴ ماه ضمانت




دارای استانداردهای ملی ایران 6027-1-INSO , 22107-INSO , 8876-ISIRI , 4512-ISIRI

تطبیق با استاندارد های EN88-2 , EN88-1

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۷ از ۱۳						
Lever Hand Valve - شیر دستی اهرمی						
۱	۲/۰		* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند.	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	شیر دستی اهرمی Rp1 ^{1/2} (DN40) Rp2(DN50) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 SET271
Max.Pressure Shut Off Valve - شیر قطع سریع فشار بیشینه						
۱	۳/۰		* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند. هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشده فشار خط امکان پذیر است.	۵۷,۴۱۰,۰۰۰	شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1 ^{1/2} DN40 Rp2DN50 فشار ورودی تا 5 bar	 SET275
۱	۸/۰		* با اسکن رمزیننه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1 ^{1/2} DN40 Rp2DN50	 SET852/DN
				فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰		
۱	۱۰		DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar ۱۲۷,۳۱۰,۰۰۰		






به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران 4512 ISIRI , 8876 ISIRI , 22107 INSO , 6027-1 INSO ✓
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه
۲۴ ماه ضمانت

ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
 EN88-1 , EN88-2
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control						
۱	۱/۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	 SET282
			۲۰,۶۱۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{1/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۳/۴	رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۲۷,۳۲۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50	 SET285
			۳۳,۱۲۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{1/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۱۳/۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد. -بدون صافی	۱۴۲,۹۷۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر	 SET286 DN65- 2 1/2 DN80- 3
			۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{1/1}$ با شیر تناسبی		



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه
۲۴ ماه
بیمه
ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 1-22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	اتصال	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۹ از ۱۳							
L.P.G Regulator - مایع گاز							
۸	۱٫۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۱۵،۵۹۰،۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL--۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 - 350 mbar		قرمز SET291
۸	۱٫۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۱۳،۴۲۰،۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ - ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 - 33 mbar		قهوه ای SET292
۸	۱٫۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۱۳،۴۲۰،۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ - ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 - 33 mbar		زرد SET293



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.









دارای استانداردهای ملی ایران 6027-1-1 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد




لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۰ از ۱۳

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	مساحت صافی (mm ²)	شرح	شکل و کد محصول
فیلتر - (Filter 2 - 5bar)						
۸۰	۰٫۲۳	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۰۰	Rp3/4(DN20)	 SET304
۴۰	۰٫۴۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۴۰۰	Rp1/2(DN15) Rp1(DN25)Rp3/4(DN20)	 SET345
۱۵	۱٫۲	انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفاً نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۲۵۰	Rp1 _{1/2} DN40 Rp2DN50	 SET352
۱	۶٫۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۵۰۰	DN65 - 2 _{1/2} "	 SET351/DN65
۱	۶٫۵	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشستی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند . با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۷۵۰۰	(DN80 - 3")	 SET351/DN80
۱	۱۰٫۸		۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰۰	(DN100 - 4")	 SET351/DN100



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت






دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 76-8876 ISIRI , 12-4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 1-888 EN , 2-888 EN

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱ از ۱۳

توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)			شرح	شکل و کد محصول
اتصالات جانبی					
توضیح / کاربرد	(۲ اینچ) DN50	(۱/۲ اینچ) DN40	(۱ اینچ) DN25	شرح	شکل و کد محصول
فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN EN 1092-19 می باشند.	--	--	۸,۲۱۰,۰۰۰	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	 SET950X
فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دوعدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	--	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	 SET954
خدمات تنظیم					
توضیح / کاربرد	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	SET252 (۲ ، ۱/۲ اینچ) DN40, 50	SET245,250 (۱ ، ۳/۴ ، ۱/۲ اینچ) DN15, 20, 25	شرح	
	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تنظیم فشار خروجی رگلاتور	
	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	
	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO ، 22107 INSO ، 8876 ISIRI ، 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88 ، 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۳

شکل و کد محصول	SET345 (۱" ، ۳/۴" ، ۱/۲") DN15, 20, 25	SET352 (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET352X (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET351 (۳" ، ۱ ۱/۲") DN65-80	SET351 (۴") DN100
صافی	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
صافی و قفسه	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
نقطه اندازه گیری فشار (ناف)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
شکل و کد محصول	SET245 Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	SET250 Rp1/2(DN15) Rp1(DN25)Rp3/4(DN20)	SET252 Rp1/2(DN40) Rp2 (DN50)	SET252H Rp1/2(DN40) Rp2 (DN50)	SET251 Rp2 1/2(DN65) Rp3 (DN80)
دیافراگم عملیاتی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰ فشار بالا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
دیافراگم محافظ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	--	۶,۰۰۰,۰۰۰
دیافراگم جبرانی	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سوپاپ NBR	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
فنر تنظیم	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ فشار بالا ۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۳ از ۱۳

قیمت (ریال)	تحميل دما (درجه سانتیگراد)	استحکام	غلظت	کاربرد	شرح	کد محصول	
۱,۰۹۱,۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب آب بندی (نشست بندی) اتصالات لوله و رزوه	LOCSET1231/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)					LOCSET1231T/50g	
	تا ۱۵۰	بالا (دائمی) سخت باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1331/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		پائین			LOCSET1523/50g	
			متوسط			LOCSET1531/50g	
	تا ۱۵۰	پائین راحت باز شونده	پائین	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1131/50g	
	۲,۳۰۸,۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	بالا		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2235/50g
						برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.	LOCSET2238/50g
						برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2241/100g
						استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر ، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده	LOCSET2232/50g
۱,۰۹۱,۰۰۰		بالا سخت باز شونده		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.	LOCSET2338/50g		
۲,۳۰۸,۰۰۰		متوسط باز شونده		برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده.	LOCSET3247/100g		
۱,۰۹۱,۰۰۰	تا ۱۷۵	خیلی بالا بسیار سخت باز شونده		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب نگهدارنده LOCSET4433/50g		



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه
 ۲۴ ماه ضمانت

ISIRI 4512 ISIRI 8876 INSO 22107 INSO 6027-1

EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

INSO ۶۰۲۷-۱ ، INSO ۲۲۱۰۷ ، ISIRI ۶۸۰۰

✓ تطبیق با استانداردهای EN۸۸-۱ ، EN۸۸-۲

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

